
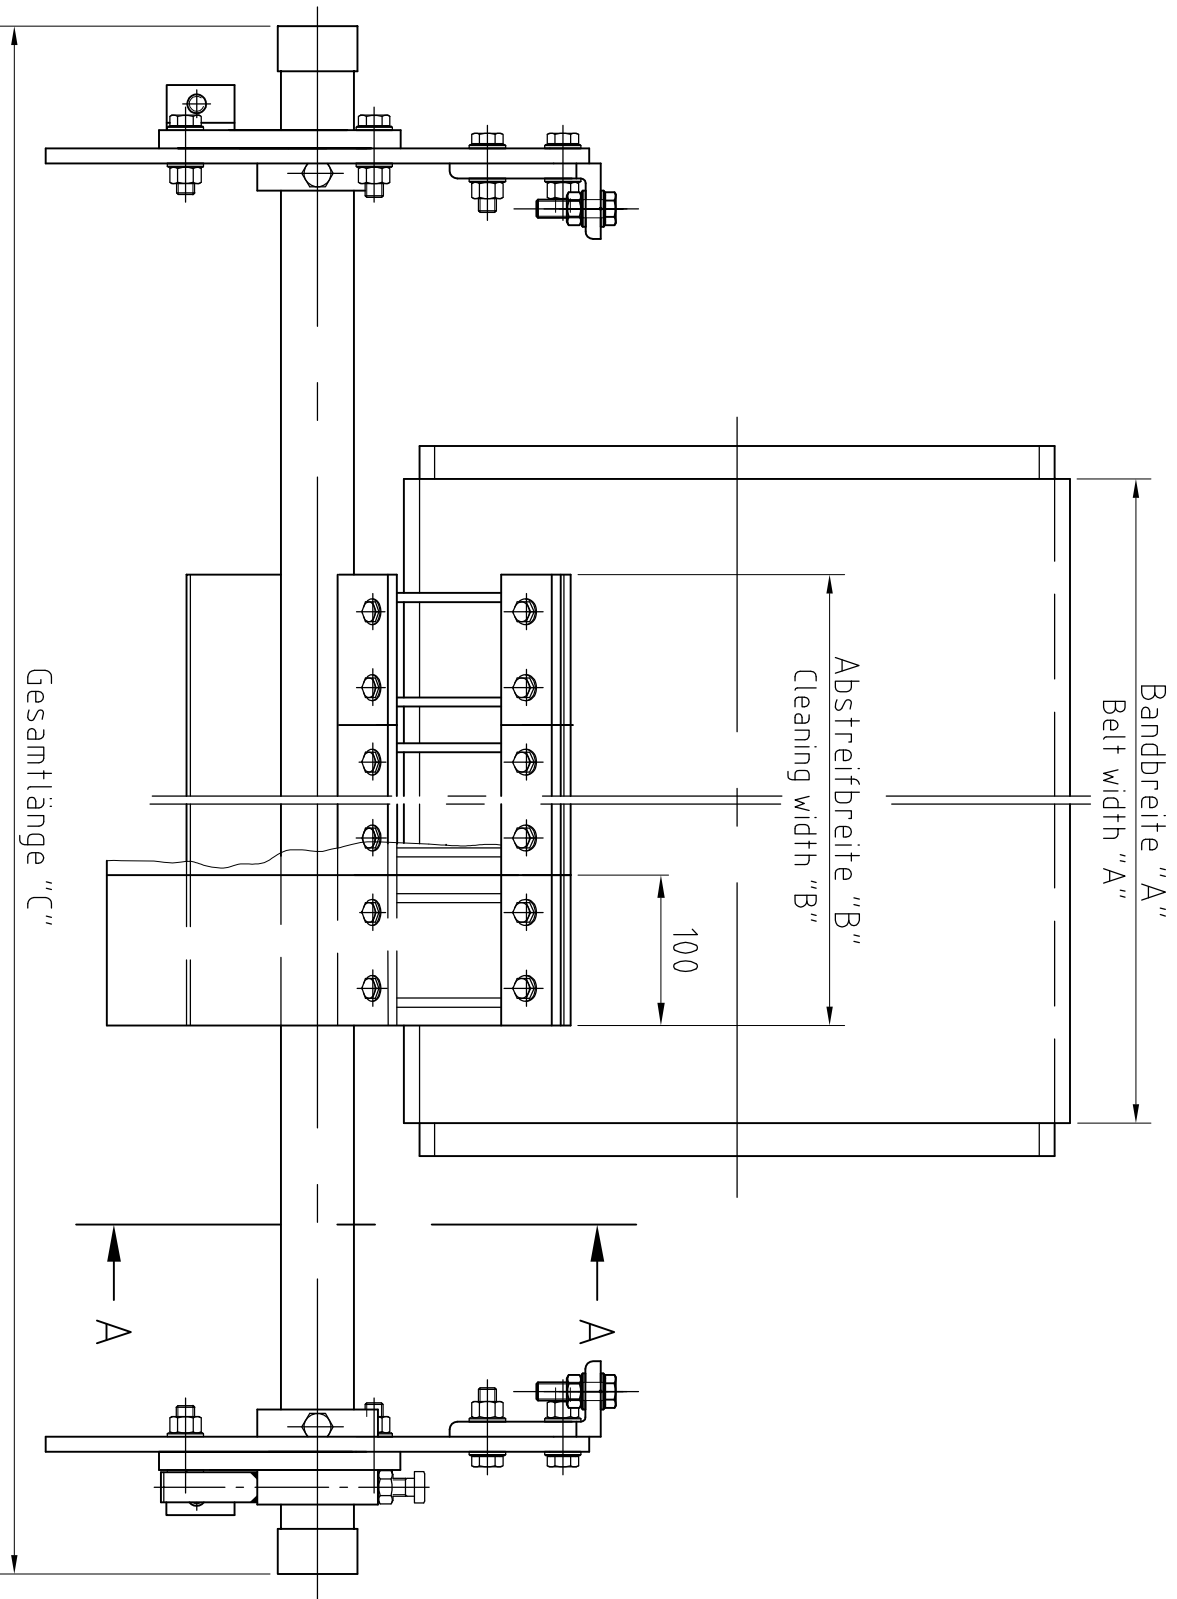


Bei einem Trommeldurchmesser ab 600mm müssen die Federarme für den VXX100L eingebaut werden.
 With a drum diameter of 600mm the spring arms for VXX100L must be installed.
 (siehe Blatt 2v.2 / see sheet 2of2)

Schnitt "A-A"

Section "A-A"

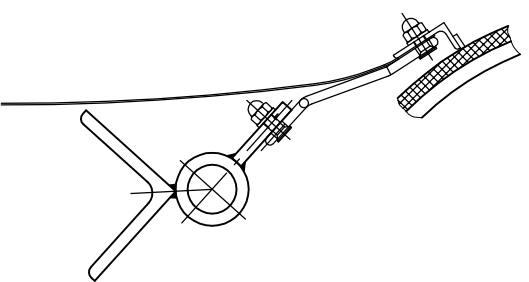

zugeh. Zeichnung
 belonging to drawing
 2. 03. 3. 2536 __ D

Maß "a" und "b" immer bezogen auf die Waagerechte bzw. Senkrechte durch den Trommelmittelpunkt
 Measure "a" and "b" are always related to the horizontal resp. vertical through the drum centre
 Der Trommelreibbelag und die Gurtdicke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt
 The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm
 Ab Gurtbreite 1.200 mit Versteifungswinkel und beidseitiger Spannvorrichtung
 Belt widths 1.200 require a stiffening angle and 2 spindle tensioners

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

d	VXX 100 K	
	$\alpha = 15^\circ$	$\alpha = 30^\circ$
	a	b
160	210	50
200	215	70
250	225	90
320	230	125
400	240	165
500	255	215

A	B	C
4 00	300	800
500	400	1 000
650	500	1 200
800	600	1 400
1 000	800	1 600
1 200	1 000	1 800
1 400	1 200	2 200
1 600	1 400	2 400
1 800	1 600	2 600
2 000	1 800	3 000

6	Z.-Nr. was 22-2535-K, neuer Z.-Kopf	Wasgindt	05.07.2016	Harasimowicz	05.07.2016
5	Rev MPP (Blatt 2v2) erg.	Thiel	07.11.2003	Kortz	07.11.2003
Rev.	Beschreibung	Erstellt	Datum	Geprüft	Datum
Kunde	Projektname	Angebotsnummer: Auftragsnummer:			
Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Dokumententitel	Dokumentenstatus	Format	Maßstab
Technik	Jäger	Maßblatt / Dimension sheet	Freigegeben	DIN A3	1:5
Erstellt durch:	Huem	Titel: Zusätzlicher Titel			
Genehmigt von:	Jäger	Kopfabsstreifer VXX100K			
		Head cleaner VXX100K			
Rev.	22-002535-K	Ausgabedatum	19.12.1996	Spr.	de/en
6					Blatt 1/2