
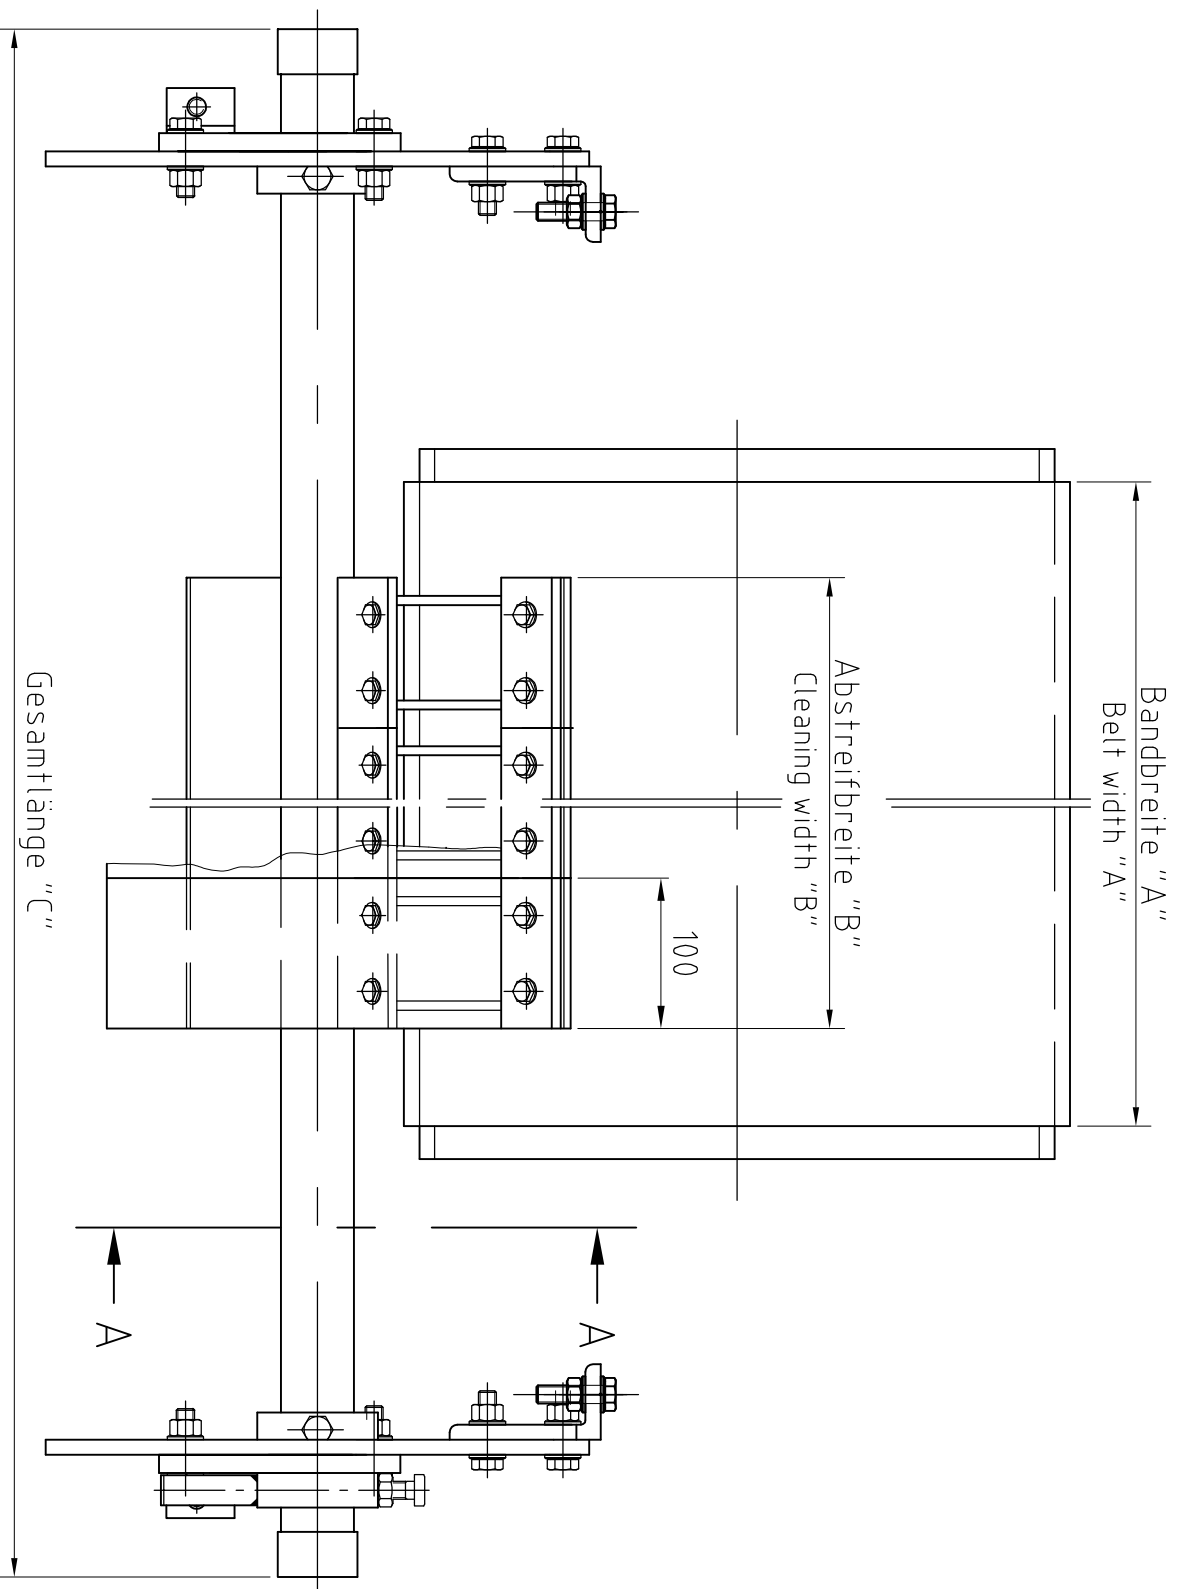


Bei einem Trommeldurchmesser ab 600mm müssen die Federarme für den VXX100L eingebaut werden.
 With a drum diameter of 600mm the spring arms for VXX100L must be installed.
 (siehe Blatt 2v.2 / see sheet 2of2)

Schnitt "A-A"

Section "A-A"

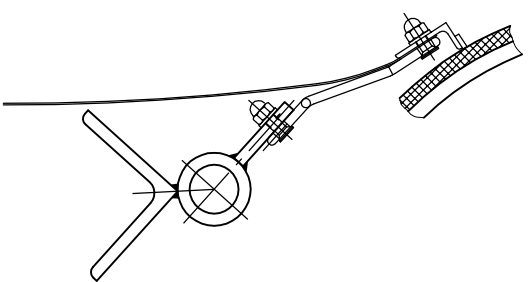

zugeh. Zeichnung
 belonging to drawing
 2. 03. 3. 2536 __ D

A	B	C
4 00	300	800
500	400	1 000
650	500	1 200
800	600	1 400
1 000	800	1 600
1 200	1 000	1 800
1 400	1 200	2 200
1 600	1 400	2 400
1 800	1 600	2 600
2 000	1 800	3 000

Maß "a" und "b" immer bezogen auf die Waagerechte bzw. Senkrechte durch den Trommelmittelpunkt
 Measure "a" and "b" are always related to the horizontal resp. vertical through the drum centre
 Der Trommelreibbelag und die Gurtdicke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt
 The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm
 Ab Gurtbreite 1.200 mit Versteifungswinkel und beidseitiger Spannvorrichtung
 Belt widths 1.200 require a stiffening angle and 2 spindle tensioners

Rev.	Z.-Nr.	was 22-2535-K, neuer Z.-Kopf	Wasgindt	05.07.2016	Harasimowicz	05.07.2016
5	Rev MPP	Blatt 2v2 erg.	Thiel	07.11.2003	Kortz	07.11.2003
	Rev.	Beschreibung	Erstellt	Datum	Geprüft	Datum
	Kunde			Angebotsnummer:	Geprüft	Datum
				Auftragsnummer:		
	Verantwortl. Abt.	Technische Referenz				
	Technik	Jäger				
		Ersellt durch:				
		Huem				
		Genehmigt von:				
		Jäger				
		Dokumententwurf				
		Maßblatt / Dimension sheet				
		Titel, Zusätzlicher Titel				
		Kopfabsstreifer VXX100K				
		Head cleaner VXX100K				
Rev.	22-002535-K					
6	Ausgabedatum	19.12.1996				
	Spr.	de/en				
	Blatt	1/2				