


Der Trommelreibbelag und die Gurtdicke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt

The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm

A	B	C
400	325	830
500	425	1.030
650	525	1.230
800	625	1.430
1.000	825	1.630
1.200	1.025	1.860
1.400	1.225	2.260
1.600	1.425	2.460
1.800	1.625	2.660
2.000	1.825	3.060

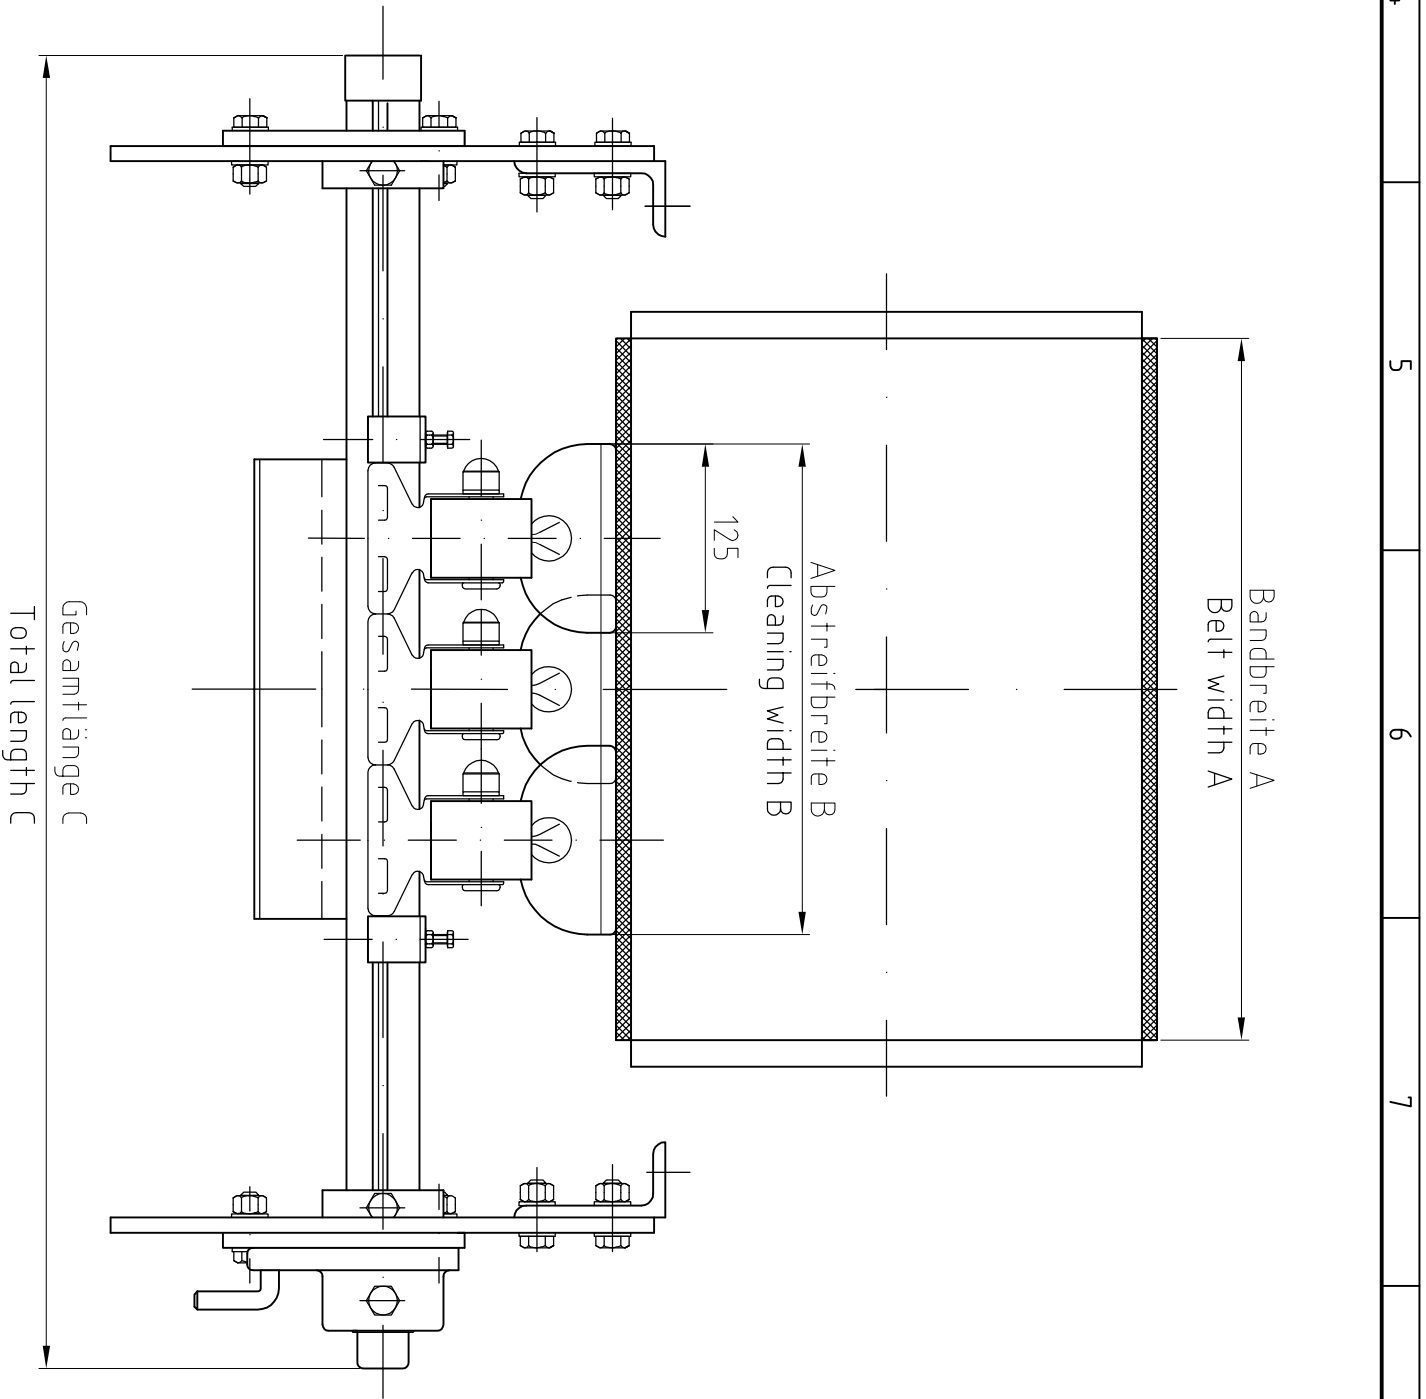

Ab Gurtbreite 1200 mit Versteifungswinkel und Spannvorrichtung beidseitig.
Belt widths 1200 require an stiffening angle and 2 tensioning levers.

Rev.	Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Dokumententitel	Datum	Geprüft	Datum	Geprüft	Format	Maßstab
8	Format Überarbeitet	Budderkotte	Maßblatt / Dimension sheet	04.11.2015	Wasgindt	04.11.2015	Harasimowicz	04.11.2015	
7	Rev.	Hümerich		25.03.1999	Thiel	25.03.1999	Mülleemann	25.03.1999	
6	Stellring ergänzt	Buddenkotte		12.1998	Thiel	12.1998	Mülleemann	12.1998	

Technik	Erstellt durch: Hümerich	Genehmigt von: Buddenkotte
	Technische Referenz: Budderkotte	
	Dokumententitel: Maßblatt / Dimension sheet	
	Titel, Zusätzlicher Titel: Federarm - Hauptabstreifer Typ CLIP	
	Spring arm main cleaner Type CLIP	
Rev. 8	Zeichnungsnummer: 22-002254-K	Art.-Nr. ---
	Ausgabedatum: 24.10.1995	Spr. de/en
		Blatt 1/1