


Der Trommelreibbelag und die Gurtdicke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt

The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm

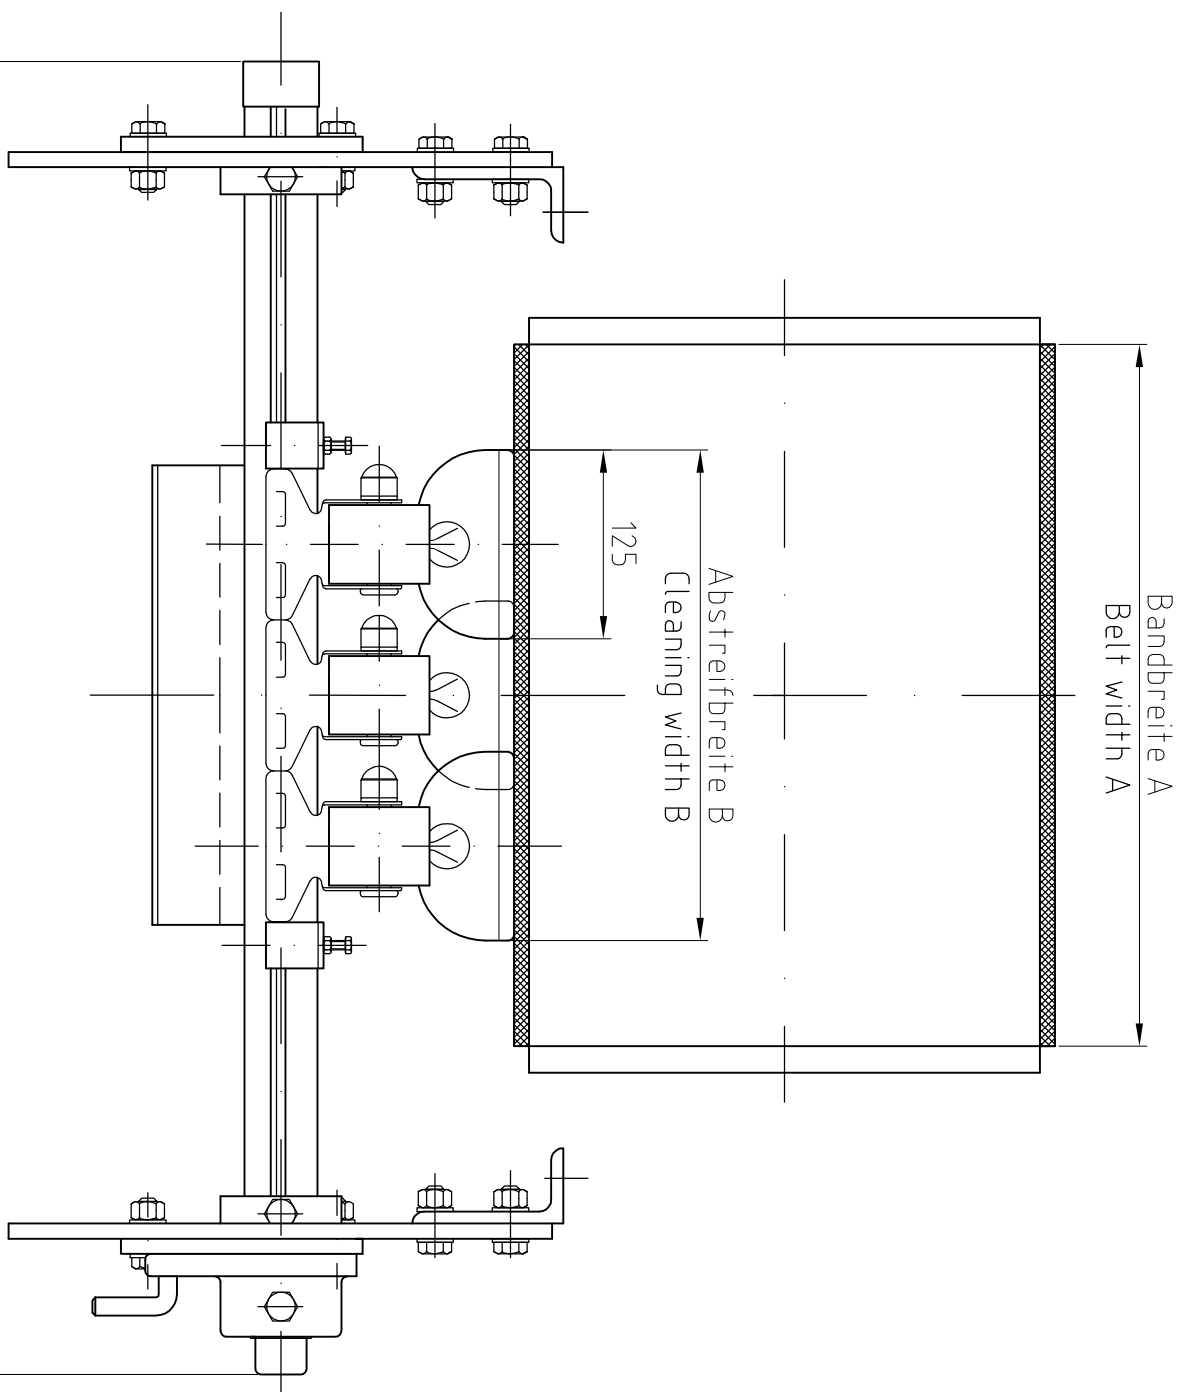

A	B	C
400	325	830
500	425	1.030
650	525	1.230
800	625	1.430
1.000	825	1.630
1.200	1.025	1.860
1.400	1.225	2.260
1.600	1.425	2.460
1.800	1.625	2.660
2.000	1.825	3.060

Ab Gurtbreite 1200 mit Versteifungswinkel und Spannvorrichtung beidseitig.
Belt widths 1200 require an stiffening angle and 2 tensioning levers.

Rev.	Beschreibung	Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Dokumententitel	Wassgindt	Datum	Geprüft	Format	Maßstab
8	Format überarbeitet		Budderkotte	Maßblatt / Dimension sheet	Wasgindt	04.11.2015	Harasimowicz	Format	04.11.2015
7	Rev.		Budderkotte		Thiel	25.03.1999	Mülleemann	Format	25.03.1999
6	Stellring ergänzt		Budderkotte		Thiel	12.1998	Mülleemann	Format	12.1998

Rev.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
8	24.10.1995	de/en	1/1

VSR



Buddenkotte

Federarm - Hauptabstreifer Typ CLIP

22-002254-K

Art.-Nr. ---
Blatt