INNOVATION
VSR BLASTER® Rapid Change Düse

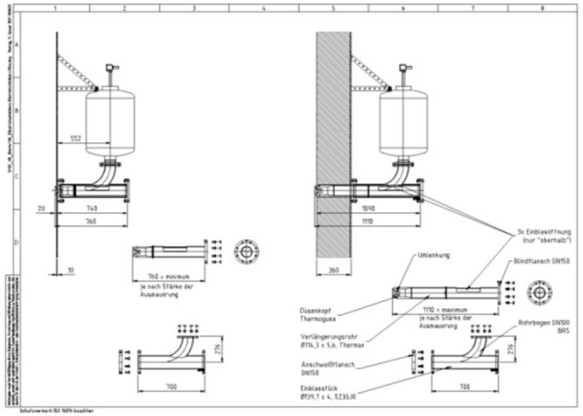

Die Rapid Change Düse kann in kürzester Zeit von außen gewechselt werden, ohne Zugang zum Kanal/Ofen/Trichter.
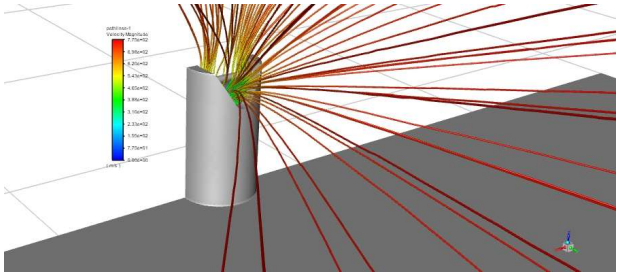
Das System wurde für den Heißbereich bis 1100°C konzipiert. Es kann jedoch auch ohne Einschränkungen in kalten Bereichen eingesetzt werden.